



## Газовый проточный водонагреватель с закрытой камерой сгорания



МИРОВОЙ ЛИДЕР



ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН



ЭКОНОМИЧНОСТЬ



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА



НЕ ТРЕБУЕТ ДЫМОХОДА

- ВСТРОЕННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР (КОЛОНКА НЕ ТРЕБУЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРАДИЦИОННОГО ДЫМОХОДА)
- ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ РОЗЖИГ (ОТ СЕТИ 220В)
- УДОБНОЕ СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ТОЧНОЕ ПОДДЕРЖАНИЕ ВЫБРАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА
- АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ
- СИСТЕМА АВТОДИАГНОСТИКИ
- НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
- ЗАЩИТА ОТ ДОЛГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (БОЛЕЕ 30 МИНУТ)
- НАСТРОЙКА ФИКСИРОВАННОГО РАСХОДА ВОДЫ (СИГНАЛ О НАПОЛНЕНИИ ВАННЫ)
- УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД
- ВНЕШНИЙ КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ НА ПРИРОДНОМ И СЖИЖЕННОМ ГАЗЕ
- КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ
- ВОЗМОЖНОСТЬ КОНФИГУРАЦИИ ДЫМОХОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ

**НОВОЕ  
ПОКОЛЕНИЕ  
КОЛОНОК**



## Технические характеристики / Габаритные размеры

		Gi7S 11L FFI	Gi7S 11L FFI	
Розжиг		электронный, от сети 220В	Расход природного газа	м <sup>3</sup> /ч 2,2
Управление температурой горячей воды		электронная модуляция мощности, датчик температуры	Расход сжиженного газа	кг/ч 0,79
Максимальная тепловая производительность		22	Вход газа	3/4"
Максимальная/минимальная полезная мощность	кВт	19,8 / 8	Вход холодной воды	1/2"
Производительность по горячей воде (при ΔT=25°C)	л/мин	11	Выход горячей воды	1/2"
КПД	%	>88	Подключение системы дымоудаления	мм 60/100
Номинальное давление газа перед клапаном	мбар	13-20	Напряжение / частота	В/Гц 220/50
Минимальное рабочее давление газа	мбар	8,6	Вентилятор	двигатель переменного тока
Минимальное давление воды при запуске	бар	0,2	Мощность вентилятора	Вт 42
			Мощность электроподогрева	Вт 156
			Кабель	м 1,5
			Габариты, ВхШхГ	мм 563x350x130
			Масса нетто / брутто	кг 12,5 / 14,7

MARCO POLO Gi7S 11L FFI  
3612020

### АКСЕССУАРЫ

Коаксиальный комплект дымохода Gi7S (D100/60, отвод 0,5м + отвод 90°)	3612400
Удлинение дымохода Gi7S (D100/60-0,5м)	873486
Удлинение дымохода Gi7S (D100/60-1,0м)	873487
Отвод дымохода 90° Gi7S	873249
Комплект перехода на сжиженный газ для M2 и Gi7S	361414

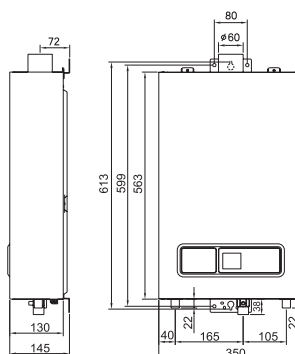

### ОБОЗНАЧЕНИЯ

- G** – вход газа 3/4"
- EF** – вход холодной воды 1/2"
- EC** – выход горячей воды 1/2"